# RX–405

# RUALAIX SPÉCIAL CIRE USAGE EXTÉRIEUR

BAIXENS

## GAMME ENDUITS RUALAIX

## ENDUIT DECORATIF EXTERIEUR

Enduisage en plein à la lisseuse

01

**PATE – PRET A L'EMPLOI**

**EXTERIEUR / INTERIEUR**

**EPAISSEUR MAXIMALE PAR COUCHE**
**5 mm**

**CLASSIFICATION**
**SELON NORME UNE 48313: 2008 EX**
**SELON NORME NFT 30608**

$G_3E_5S_2V_2W_2A_0C_0$

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Enduit décoratif en pâte à base de fibres naturelles, destiné à créer des effets nuancés et structurés.

Doit être recouvert en finition avec la cire RX-516 ceralaix extérieure.

Permet d'obtenir un effet décoratif rustique et personnalisé. Procure une isolation thermique et acoustique.

## SUPPORTS

- ENDUITS EXTERIEURS MONOCOUCHE
- ANCIENS FONDS PEINTS BIEN ADHERES ET SOLIDES
- BETON, CIMENT ET ENDUITS DE CIMENT

## PROPRIETES ET USAGE

- PRET A L'EMPLOI
- NE REQUIERT AUCUN PONCAGE
- APPLICATION FACILE EN UNE SEULE PASSE
- FINITION DOUCE AU TOUCHER
- SANS REPRISES
- PERMET DE RECOUVRIR DES PETITS TROUS ET DEFAUTS
- POSSIBILITE DE RETOUCHER ET D'ESTOMPER LES FORMES ET NUANCES CREEES

# RX–405

# RUALAIX SPÉCIAL CIRE USAGE EXTÉRIEUR

## GAMME ENDUITS RUALAIX

## ENDUIT DECORATIF EXTERIEUR

## MISE EN ŒUVRE

### PREPARATION DU SUPPORT

Mise en oeuvre selon les DTU en vigueur. Le support doit être propre, dur, sain, sec, absorbant, cohésif, bien adhéré, et exempt de contaminations telles que salpêtre, graisse, mousse, champignons, algues, ou poussière pouvant nuire à la bonne adhérence du produit. Si les supports présentent des traces de microorganismes, procéder préalablement à un traitement avec **RX-508 RUALAIX ANTI-MOUSSE.**

Les fonds poudreux ou pulvérulents doivent être impérativement consolidés avec **RX-501 RUALAIX DURCISSEUR**, car la poussière empêche l'adhérence entre 2 matériaux. Les anciens fonds désagrégés, mal adhérés et en plâtre mort devront être impérativement assainis. Ne jamais enduire sur un ancien fond affaibli sans traitement préalable. Si le support présente des décollements, des cloques ou du faïençage, gratter et éliminer ces parties jusqu'à obtenir un fond consistant, puis appliquer **RX-501 RUALAIX DURCISSEUR** afin d'éliminer toute trace de poussière. Un support consistant est un support solide et apte à recevoir le poids et la tension des enduits sans se désagréger ni subir la moindre altération structurelle.

Si l'on constate la présence de fissures structurelles vivantes et de faible amplitude (maximum 2mm), appliquer notre enduit en pâte à finition souple **RUALAIX ELASTIC FIBRÉ RX-400** (tenir compte du retrait du produit au séchage et appliquer en plusieurs passes).

### MODE D'EMPLOI

1. Produit en pâte prêt à l'emploi.
2. Appliquer l'enduit **RX-405** avec une lame ou une lisseuse de la même manière qu'un enduit traditionnel.
3. Sa formule permet de structurer l'enduit en dessinant volontairement des irrégularités afin de créer un effet rustique et spongieux propre aux fibres naturelles.
4. Selon les conditions ambiantes, et si le produit est appliqué sur une épaisseur moyenne supérieure à 5mm, on peut obtenir un effet fissuré.
5. Si le produit est appliqué sur une couche moyenne de 2mm, on obtient l'effet rustique traditionnel.

■ Support pulvérulent

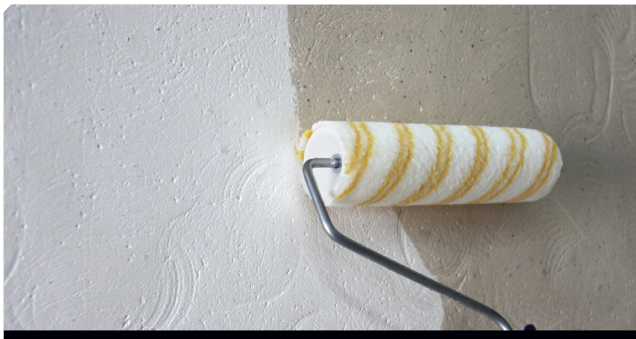

■ Fixation du support avec un durcisseur de fonds

■ Anciens fonds désagrégés

■ Support contaminé par l'humidité et les micro-organismes

# RX–405

# RUALAIX SPÉCIAL CIRE USAGE EXTÉRIEUR

## GAMME ENDUITS RUALAIX

## ENDUIT DECORATIF EXTERIEUR

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Densité (S/ITE CI/53–L) | 1.48 (pâte g/ml) |
| Classement au feu | A2 – s1– d0 Combustible |
| Granulométrie | 500 µm - Grosse |
| pH (S/ITE CI/18–L) | 8 – 9 |
| Dureté shore C (S/ITE CI/22–L) | 56 |
| Conservation | 12 mois |
| Nettoyage des outils | A l'eau |

TEMPS DE SÉCHAGE EN PROFONDEUR (S/ITE CI/52–L)

| SUPPORT | ÉPAISSEUR | TEMPS |
|---|---|---|
| Béton | Couche de 1 mm | 24 H environ |
| Fond peint absorbant | Couche de 1 mm | 24 H environ |

INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE – CATEGORIE i1

| LIMITE COV | CONTENU COV |
|---|---|
| 140 g/l (2007) – 140 g/l (2010) | 0.28 g/l max. |

RENDEMENT (S/ITE CI/62–L)

| | |
|---|---|
| Pâte en Kg par m² sur 1 mm d'épaisseur | 1.50 – 1.60 |

ADHERENCES (S/ITE CI/34–L)

| SUR PEINTURE ACRYLIQUE | SUR CIMENT |
|---|---|
| Supérieure à 1.2 MPa | Supérieure à 1.2 MPa |

## CONDITIONNEMENT

| FORMAT | 20 KG. | 5 KG. |
|---|---|---|
| CARTON | – | – |
| PALETTE | 33 SEAUX | 120 SEAUX |

## INFORMATION D'INTERET

Le processus de fabrication de la gamme **RUALAIX** est contrôlé par lots, ce qui permet la tracabilité en cas d'incident. Le système de qualité mis en oeuvre inclut la conception du produit, ainsi que les différents contrôles lors de son élaboration (matières premières employées et produit fini), permettant ainsi d'uniformiser la fabrication du produit final obtenu. L'emploi d'écotechnologies dans le processus de fabrication au sein de notre site de production permet la réalisation d'un travail efficace et sans porter préjudice à l'environnement.

- Produit non inflammable.
- Eviter tout contact avec la peau et les yeux.
- Ne pas fumer, manger ou boire pendant l'application.
- Respecter les règles d'hygiène et de sécurité.
- Stocker le produit dans un endroit sec et dans l'emballage d'origine fermé.
- Stocker les produits entre 5º C et 35º C.

# RX–405

# RUALAIX SPÉCIAL CIRE USAGE EXTÉRIEUR

## GAMME ENDUITS RUALAIX

## ENDUIT DECORATIF EXTERIEUR

## PREMIERS SOINS ET MESURES DE PROTECTION PERSONNELLE

- **INHALATION:** bien que ne présentant aucun risque spécifique, il est conseillé de porter un masque filtrant et des lunettes de protection.
- **CONTACT AVEC LES YEUX:** retirer les lentilles de contact. Laver abondamment avec de l'eau propre et fraîche pendant 10 mns, puis consulter un médecin.
- **CONTACT AVEC LA PEAU:** laver avec de l'eau et du savon, ou un nettoyant cutané. Utiliser si nécessaire une crème de protection sur les zones de la peau exposées.
- **INGESTION:** en cas d'ingestion accidentelle, contacter immédiatement un médecin, puis rester au repos. Ne jamais provoquer le vomissement.

## OBSERVATIONS

- Produit à usage professionnel. Avant toute utilisation, consulter attentivement la fiche technique et la FDS (fiche de données de sécurité) du produit disponibles sur simple demande.
- Les données fournies dans ces 2 fiches sont obtenues en conditions normalisées de laboratoire sur supports normalisés, et peuvent varier selon les conditions de mise en oeuvre in situ, (absorption et nature du support, épaisseur appliquée, température et hygrométrie ambiante).
- Les conditions d'utilisation par l'applicateur restent hors de notre contrôle.
- Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles spécifiées. Respecter strictement le mode d'emploi.
- Avant chaque utilisation, il est fondamental d'établir préalablement un diagnostic de l'état des fonds.
- Lire attentivement l'intitulé **PREPARATION DU SUPPORT**.
- Employer le produit pendant son délai d'utilisation, afin d'éviter toute réaction défavorable.
- Ne pas mélanger avec aucun autre produit afin de conserver les caractéristiques techniques.
- Ne pas appliquer sur des surfaces non absorbantes/bloquées.
- Enduit spécialement formulé pour recevoir en finition la cire de protection **CERALAIX RX-516 CIRE EXTÉRIEURE**.
- Ne jamais recouvrir par une peinture en phase solvants, époxy ou PU qui pourrait détremper l'enduit. Réaliser un test préalable en cas de doute.
- Ne pas appliquer sur d'anciens fonds peints affaiblis qui pourraient se détremper.
- Le département technique **BAIXENS** informe que tout nouveau produit récemment présenté sur le marché est considéré en phase expérimentale, et ce jusqu'à l'obtention d'un historique de 12 mois. Dès lors, la formule de ce produit récent est considérée comme consolidée sur le marché. Pour autant, **BAIXENS** se réserve le droit sur cette période d'adapter ses spécifications selon ses propres critères techniques. Les données assujetties à d'éventuelles modifications seront notifiées et identifiées par un astérisque, ceci en raison d'une création récente et/ou en phase expérimentale, ou amélioration de nos différentes gammes par nécessité et/ou exigences du marché.
- Une équipe technico-commerciale se tient à votre disposition pour toute consultation technique.

**BAIXENS ESPAÑA**
POL.IND.MONCARRA, S/N
46230 ALGINET (VALENCIA)
T.: 961.750.834 F.: 961.752.471
www.baixens.com

**BAIXENS FRANCE**
14, RUE DU PONT, NEUF
75001 PARIS (FRANCE)
T.: 0.800.90.14.37 F.: 0.800.90.20.52
www.baixens.com

**BAIXENS PORTUGAL**
AVENIDA DA OLIVENÇA,5
2450109 NAZARE (PORTUGAL)
T.: 262.56.04.82 F.: 262.56.04.83
www.baixens.com

**BAIXENS ITALIA / BULOVA**
VIA PIETRO NENNI,36
46019 CICOGNARA-MANTOVA (ITALIA)
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831
www.baixens.com
www.bulova-pennelli.com

*Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations fournies de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et les différentes méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent, le présent document ne saurait engager la responsabilité de BAIXENS, notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation en vigueur et réglementation locale. BAIXENS garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version actualisée du présent document, BAIXENS étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire. Version mise à jour Juillet 2012 qui annule et remplace toute version antérieure.*